

Ekò Elle1 - rete legno fissa



Telaio multistrato
legno 60x30 mm.



Angolari pvc



Regolazione lombare
anelli



legno naturale no
formaldeide



Piedi conici faggio
55-63 mm.

EKO' MOTORE: Telaio in multistrato 60x30 o 70x25 a basso rilascio di formaldeide, verniciato 2 lati, esente da solventi chimici. **Regolazione lombare** con 3 doghe e cursori, inserti in polietilene, Piedi conici 55-63 mm., doghe multistrato faggio 68x8. Motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. La sicurezza è a norma europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni).




telecomando a filo, su richiesta in
radio frequenza



EKO' ELLE1 FX: Struttura: multistrato di faggio con sezione mm 60x30 o 70x25, Piedi: diametro mm 55/63 h. cm 22,5 - 27,5 e 32,5
Porta doghe: nylon anticigolo posizionati all'interno della struttura

Doghe: multistrato di faggio curvato e flessibile con sezione mm 68x8, N° doghe: 18 totali per la versione singola 36 per la versione matrimoniale di cui 3/6 sottodoghe con cursori di rigidità che consentono di irrigidire la rete per diversi carichi di peso.

Alfa - rete in metallo



Telaio metallo
40x25 mm.



rinforzo laterale



Piedi inclusi metallo



Angolari tondi




Verniciatura forno
atossica



Profilo metallo **50 X 25**. Telaio con rinforzo laterale. Listelli di faggio o betulla 68x8 ad alta elasticità e resistenza. Colore nero o grigio.

Verniciatura a polveri epossidica atossica con assenza di piombo e cadmio, cotta in forno a 200°.

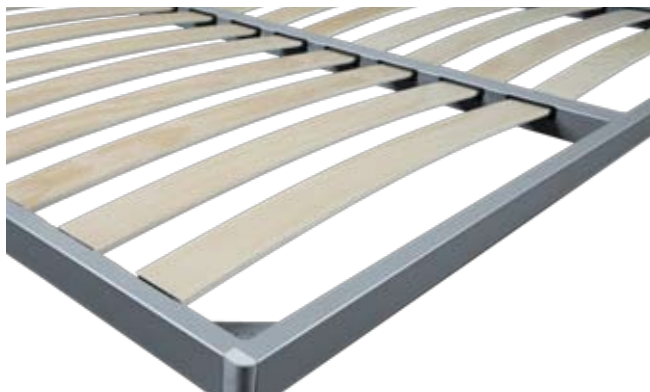

Rete per letto contenitore pronta per utilizzo, inclusa di trapezio, pistoni a gas 1100N newton, maniglia a piedi e spondina di testa.



Rete per sottoponte singola con piedi a compasso, piastre e ruote.
Colore nero o grigio.



kit trapezio e pistoni a gas 600/ 1100
N